

Kleur en herkenning in parkeergarage AZG

PARKEERGARAGES KUNNEN EEN NAARGEESTIGE UITSTRALING HEBBEN. ZO OOK DIE VAN HET ACADEMISCH ZIEKENHUIS IN GRONINGEN (AZG), ALTHANS DAT WAS TOT BEGIN JULI VAN DIT JAAR HET GEVAL. IN SLECHTS ZES WEKEN TIJD WERDEN DE DRIE PARKEERLAGEN OMGETOVERD TOT EEN FRISSE, KLEURRIJKE OMGEVING. EEN HUZARENSTUKJE.

Ron van Dalsen, bedrijfsleider van Frans Nooren B.V., wil niet overdrijven, maar moet wel erkennen dat het hier om een knap stukje werk gaat. 'Bij een project als dit spelen nogal wat disciplines een rol. Daarbij moet je denken aan de voorbereiding van de vloeren en plafonds, schuren, reparatie van de ondergrond, het aanbrengen van kunststof coatings en ... zeker zo belangrijk, projectleiding.'

Kort tijdbestek

Dat Ron van Dalsen projectleiding zo nadrukkelijk noemt, heeft een reden. 'De parkeergarage heeft drie parkeerdekken en per dek hadden we precies twee weken om de klus te klaren, met inachtneming van het openhouden van tweederde van de totale parkeercapaciteit. Neem daarbij het feit dat we diverse disciplines hebben uitbesteed en je begrijpt het belang van een vlekkeloze coördinatie.'

In zes weken tijd zijn op 240 kolommen figuraties aangebracht, 17.500 m² vloerafwerking gedaan en 19.000 m² plafond geschilderd.

Kleursignalen

'Nadat we met Sikkens proeven hadden gedaan met verschillende systemen en het AZG voor een gemakkelijk reinigbaar systeem had gekozen, konden de kleuren verder worden uitgewerkt', vertelt Van Dalsen.

'Van tevoren is in de opdracht vastgelegd dat de standaard "donkere" parkeergarage omgetoverd moest worden in een lichte, klantvriendelijke omgeving. Gevolg: witte plafonds en lichtgrijs als basiskleur. De rijbanen worden aangegeven door de accentuerende kleuren geel, blauw en rood. Die kleuren komen per verdieping weer terug in de kolommen en zijn herkenbaar voor de bezoeker.'




Applicatie

Bij het aanbrengen van de vloercoating is gebruik gemaakt van een vloercoatingmachine. Dat maakte het mogelijk om per dag ca. 6.000 m² te appliceren. Ron van Dalsen daarover: 'Vernieuwend op zo'n groot project. Ik ben enthousiast over het resultaat van de applicatie. Op de parkeervlakken hebben we twee lagen aangebracht, op de rijstroken drie.'

Colofon toegepaste systemen

PLAFONDS: Alphatex Solvent Free
KOLOMMEN: Alphatex IQ
VLOEREN: Wapex 670, tweecomponenten, waterafdundbare epoxy

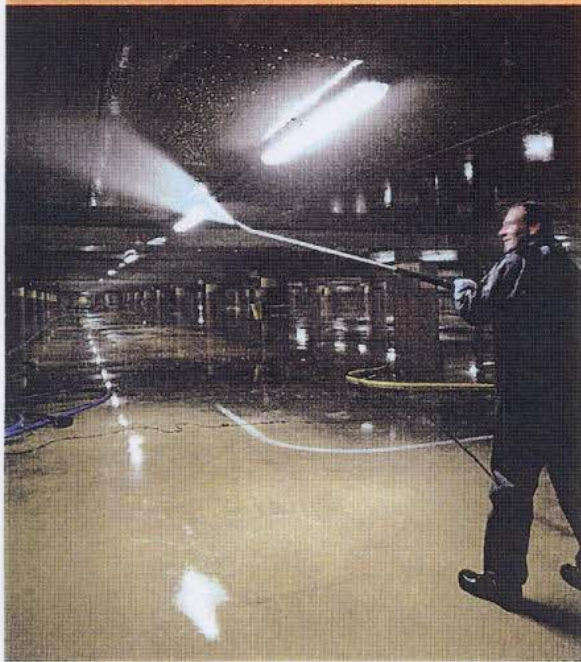

Vloercoatingmachine maakt strakke planning mogelijk en geeft topresultaat